Ürün veri kağıdı
Özellikler

XUVU06M3KSNM8
Photoelectric sensors XU, ultrasonic sensor label fork 60x3, 12...24 V DC, PNP/NPN NO/NC connect M8



Ana

Ürün serisi	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Seri adı	Uygulama paketleme
Elektronik sensör tipi	Fotoelektrik sensör
Sensör adı	XUV
Sensör tasarımı	Çatal
Algılama sistemi	Geçiş ışınlı
Emisyon	Ultrasonik
Ayarın tipi	Olmadan
Geçiş genişliği	3 mm
Geçiş derinliği	69 mm
Malzeme	Metal
Besleme devresi tipi	DC
Kablolama tekniği	4 telli
Dijital çıkış tipi	PNP ve NPN
Dijital çıkış fonksiyonu	2 NA/NK programlanabilir
Elektrikli bağlantı	1 erkek konnektör M8, 4 pim
Ürüne özel uygulama	Şeffaf etiketlerin algılanması
[Sn] nominal algılama mesafesi	3 mm geçiş ışınlı

Tamamlayıcı

Ayarlama	Sayısal potansiyometre
Muhafaza malzemesi	Çinko alaşım
Lens malzemesi	PC
Doğruluk	+/- 0.20 mm -de 120 m/min
Minimum label length	2 mm
Minimum distance between labels	2 mm
Maximum passing speed of object	180 m/min
Çıkış sinyalinin tipi	Gizli
Çıkış tipi	Solid state
Durum LED'i	Çıkış durumu: 1 LED (sarı) Ayar modu ve tuş takımı kilitleme: 1 LED (kırmızı)
[Us] nominal besleme gerilimi	12...24 V DCile ters polarite koruması
Besleme gerilimi limitleri	10…30 V DC
MA cinsinden anahtarlama kapasitesi	<= 100 mA (aşırı yük ve kısa devre koruması)
Anahtarlama frekansı	<= 1500 Hz
Maximum voltage drop	<2 V (kapalı durum)
Maximum delay first up	30 ms
Maximum delay response	0,3 ms
Maximum delay recovery	0,3 ms
Derinlik	47 mm
Yükseklik	92,5 mm
Genişlik	18 mm
Ürün ağırlığı	0,13 kg

Bu belgede verilen bilgiler, ürünler ile ilgili genel açıklamaları ve/veya burada bahsedilen ürünlerin performansı ile ilgili teknik özellikleri içermektedir.
Bu belgeler, bu ürünlerin belirli kullanıcı uygulamalarına uygunluğunu ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerine geçmez.
İlgili özel uygulamaya veya kullanıma dair uygun ve eksiksiz risk analizinin gerçekleştirilmesi, değerlendirme yapılması ve ürünlerin test edilmesi, kullanıcının veya entegratörün sorumluluğundadır.
Schneider Electric Industries SAS ve yan kuruluşları veya bağlı şirketleri, burada bulunan bilgilerin kötüye kullanımından sorumlu veya yükümlü değildir.

Ortam

Ürün sertifikaları	CULus CE
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	5…55 °C
Depolama ortam koşulları	-20…70 °C
Titreşim direnci	7 gn, genlik = +/- 1,5 mm[Alan](f =[Alan]10…55 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe dayanımı	30 gn (süre = 11 ms) 'e uygunIEC 60068-2-27
IP koruma derecesi	IP65 'e uygunIEC 60529

Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	160,0 g
Paket 1 Yükseklik	13,0 cm
Paket 1 genişliği	3,5 cm
Paket 1 Uzunluk	7,5 cm
Birim paket türü 2	S01
Paketteki birim sayısı 2	15
Paket 2 Ağırlığı	2,588 kg
Paket 2 Yükseklik	15,0 cm
Paket 2 genişliği	15,0 cm
Paket 2 Uzunluk	40,0 cm

Sürdürülebilirlik Teklifi


REACh Düzenlemesi	REACh Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months

XUVU06M3KSNM8


Dimensions

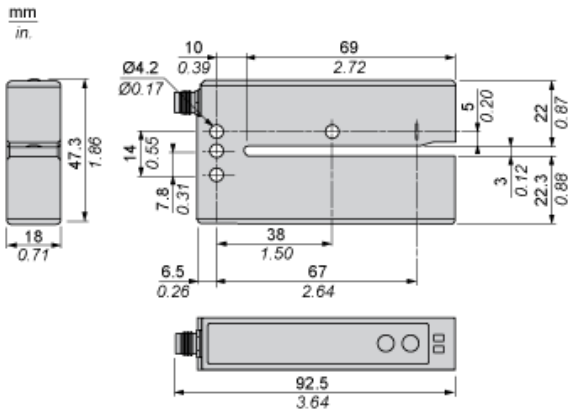

XUVU06M3KSNM8

Wiring Schemes

Connector



1 : BN: Brown
2 : WH: White
3 : BU: Blue
4 : BK: Black

PNP and NPN Function

