



iXP2 Serisi

Akıllı XGTPanel



LSIS

iXP2 Serisi

Sisteminiz için kabiliyetli, kullanıcı dostu ve sağlam bir seçim, **iXP2**




Alüminyum Gövde
LED

• 1 x USB Device
• 1 x USB Host

Kapasitif dokunmatik ekran

RS-232C
RS-422/485

Besleme
• AC 100~240V
• DC 24V

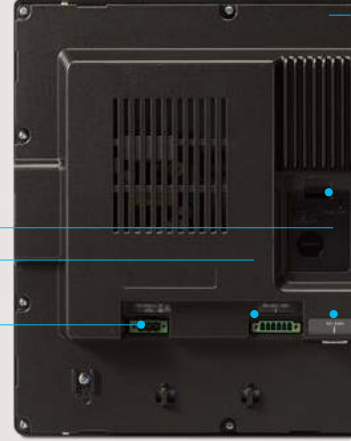


iXP2 tüm endüstriyel alanlar için optimum performans sağlar.

Hassas dokunmatik ekran

Dokunmatik ekranı eldivenle dahi kullanılabilme imkânı

Çift çekirdekli CPU, yüksek hızlı haberleşme ve işlemlere olanak tanır

Her zamankinden daha iyi performanslı ve gelişmiş seri haberleşme, yüksek CPU işlem hızı, vektör/raster grafik işleme



Endüstri 4.0 için çoklu bağlantı olanakları

Çift Ethernet portu, HDMI / Audio output, USB host/device



Çoklu dokunma ve sürüklenme hareketi


Çoklu dokunma özelliği, ekran üzerindeki hakimiyeti yükseltir.

Logging trend grafiklerini izlemek ya da ekranları değiştirmek için sürüklenme özelliği kullanılabilir.



IP66 Alüminyum gövde

Suya ve toza karşı güçlendirilmiş koruma. NEMA 4X standardına uygun

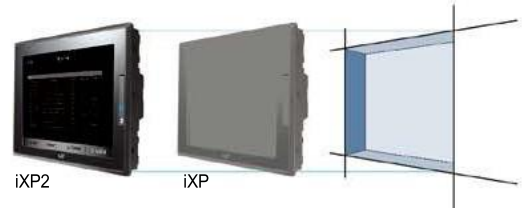

Mevcut iXP serisiyle birebir değişebilirlik

iXP ile aynı ölçülere sahip

iXP2

iXP



Pil Kapağı

- 1 x Reset Düğmesi
- 1 x 2023 pil
- 1 x Ayar Düğmesi

SD kart kapağı

- 1 x SD kart

USB

- 2 x Host

HDMI

Audio-Out

Ethernet

- 1 x 10/100/1000
- 1 x 10/100

iXP2, Çoklu dokunma ve çift ekran ile ideal sistemler sağlar

Sürükleme hareketi

Ekranı değiştirmek için parmağınızı ekran üzerinde

İstediğiniz yöne sürüklemeniz yeterlidir.



Nesne hareketi

Ekran üzerinde istediğiniz nesneyi seçin, kaydırın ve sürükleyin



Sürüklenmeyi kullanabildiğiniz nesnelere

- Trend grafik
- Örnekleme veri listesi
- Geçmiş alarm listesi




Çoklu dokunma

Aynı anda ekran üzerinde daha fazla işlem yapmak için çoklu dokunma özelliğini kullanın

Ekran yansıtma veya genişletme

Ekranınızı çoğaltarak veya genişleterek rahatlığınızı arttırın

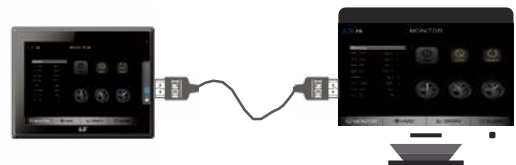

iXP2 Seri Ekran Özellikleri

		iXP2-0800A iXP2-0800D	iXP2-1000A iXP2-1000D	iXP2-1200A iXP2-1200D	iXP2-1500A iXP2-1500D
Ekran Tipi	TFT LCD				
Ekran Boyutu	8.4"		10.4"	12.1"	15"
	800 x 600 piksel		1024 x 768 piksel		
Renk	32-bit renk (16.7M)				
Arka aydınlatma	LED, Auto On/Off				
Aydınlatma ömrü	50.000 saat				
Dokunmatik özelliği	Kapasitif				
İşlemci	1GHz, Çift				
Hafıza	Flash	Çekirdek			
	RAM	CPU 1GByte			
	Yedekleme RAM	1GByte			
Veri yedekleme	1MByte, Gün / Saat verisi, Kayıt / Alarm / Reçete ve Kalıcı veri				
Batarya ömrü	Yaklaşık. 3 yıl (Çalışma ortam sıcaklığı of 25°C / 77°F)				
Bağlantı	Video	1 x HDMI			
	Ses	1 x Line-Out			
	Ethernet	1 x 10/100Base-TX, 1 x 10/100/1000Base-TX			
	USB host	3 x USB 2.0 (Ön x 1, Arka x 2)			
	USB device	1 x USB 2.0 (Ön, proje yükleme ve çekmek için)			
	Seri port	1 x RS-232C (D-SUB 9/Erkek tipi), 1 x RS-422/485 (İzole, Terminal bloğu)			
	Sertifikalar	CE, UL (cUL), KC			
Koruma sınıfı	IP66 ve UL tip 4X, NEMA 4X Standartlarına uygun				
Boyutlar (mm)	240.0 x 180.0 x 59.7	270.5 x 212.5 x 59.7	313.0 x 239.0 x 59.7	395.0 x 294.0 x 65.5	
Montaj (mm)	228.5 x 158.5	259.0 x 201.0	301.5 x 227.5	383.5 x 282.5	
Besleme	iXP2-xxxxA : AC100/240V, iXP2-xxxxD : DC24V				
Ağırlık (Kg)	1.87	2.35	3.0	4.6	

